

NLS-32DO-P-Ethernet-2P

Основное назначение

Модуль дискретного вывода

Доступность для заказа: **оформление сертификата**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

по запросу

по запросу -PoE

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Назначение:	предназначен для вывода дискретных сигналов
Подключение:	32 канала дискретного вывода с интеллектуальными ключами верхнего плеча 45 В, 0,6 А
Виды защиты:	неправильного подключения полярности источника питания; превышения напряжения питания

Гальваническая изоляция:	2 гальванически изолированные группы выходов (Dout1…Dout16 и Dout17…Dout32) - 2500 В, групп входов между собой - 2500 В, Ethernet - 1500 В
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C
Интерфейс подключения:	2 порта Ethernet, поддержка технологии Ethernet Bypass
Протокол:	Modbus TCP, DHCP, MQTT
Скорости Ethernet:	10BASE-T/100BASE-TX. Выбирается автоматически
Конфигурирование:	WEB-интерфейс, Modbus TCP
Питание:	от 10 до 60 В
Питание PoE:	от 40 до 57 В
Потребляемая мощность:	не более 5,3 Вт
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В х Ш х Г):	109x45x114 мм
Вес:	не более 350 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Протокол обмена Modbus TCP поддерживает до 4-х одновременных соединений (функция "Мультимастер").

Главное отличие модуля NLS-32DO-P-Ethernet от модуля NLS-32DO-Ethernet заключается в особенности управления нагрузкой. В модуле NLS-32DO-P-Ethernet положительная клемма источника питания нагрузок подключается к общей клемме ComD+, при этом все стоки интеллектуальных ключей объединены, а нагрузки подключаются к клеммам Doutx (на истоки интеллектуальных ключей).

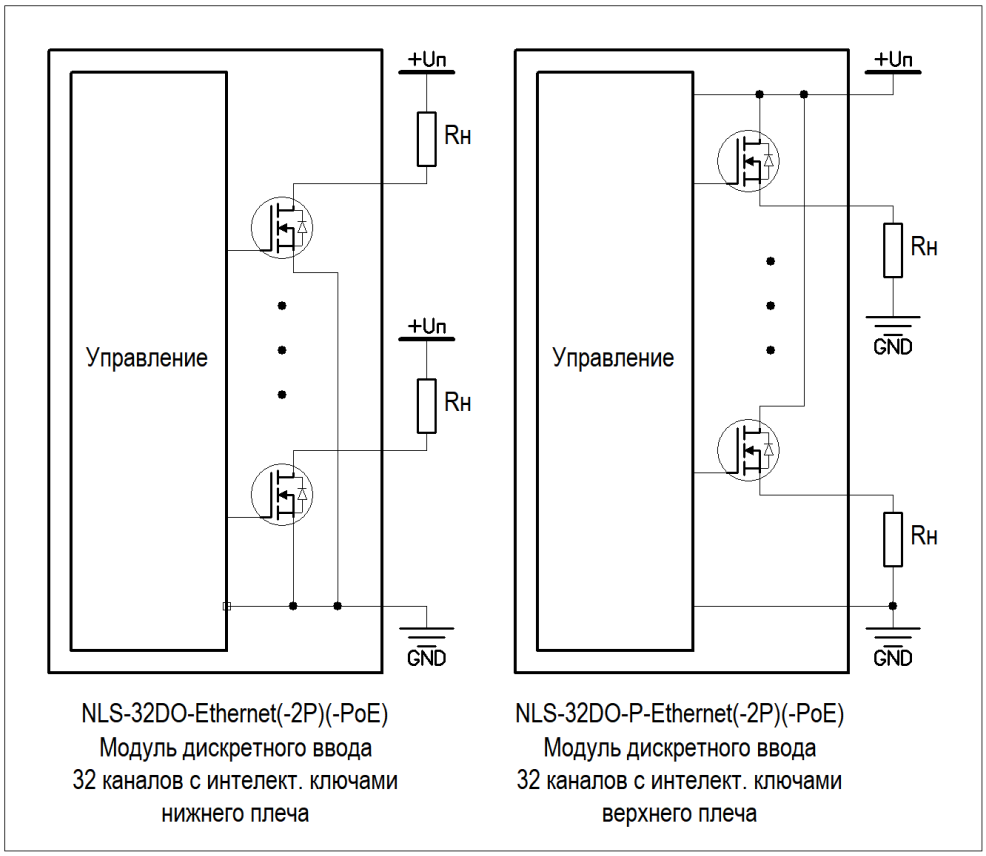

В комплект поставки входят 2 шинных разъема для питания.▫

Руководство по эксплуатации (5,45 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка:**

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.