


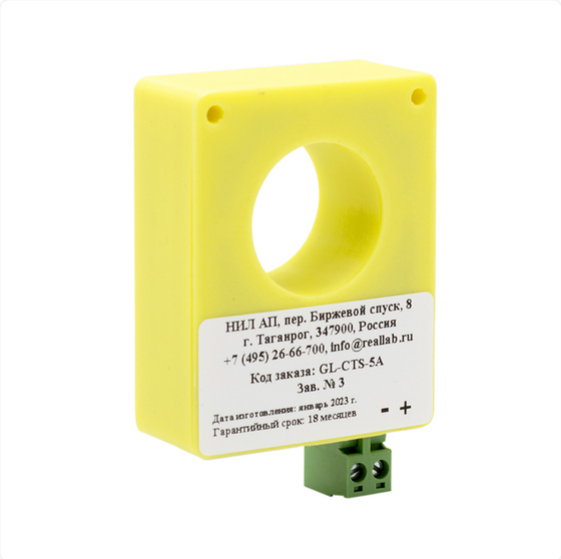

GL-CTS-5A

Основное назначение

Датчик тока с выходом 4...20 мА

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **стараемся отгружать до 3 раб. дней** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

6 710 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	преобразование действующего значения переменного синусоидального тока в измеряемом проводе в токовый сигнал 4...20 мА
Подключение:	ввод переменного тока - измеряемый провод продевается через сквозное отверстие датчика (D отверстия: 27,5 мм) 1 канал вывода токового сигнала 4...20 мА
Номинальный ток:	5 А (соответствующий 20 мА выходного тока)
Частота измеряемого тока:	40...400 Гц
Погрешность преобразования:	основная погрешность преобразования не более ± 0,5 %
Время установления выходного сигнала:	не более 0,1 с

Гальваническая изоляция:	2500 В
Виды защит:	от неправильного подключения полярности источника питания
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C
Напряжение питания:	от 12 до 36 В постоянного тока
Потребляемая мощность:	не более 0,8 Вт
Материал корпуса:	АБС пластик
Степень защиты:	IP65
Крепление:	на монтажную панель
Габариты (ВхШхГ):	51x80,5x22,5 мм
Вес:	не более 100 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

В комплект поставки входит датчик в сборе с клеммником.

Руководство по эксплуатации (0,62 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка:**
Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.