



SPD-C

Основное назначение

УЗИП комбинированные

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

5 368 Р

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для защиты оборудования от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и т.д.)
Количество защищаемых пар проводников:	2 (1 информационная линия и 1 питающая линия)
Защищаемые линии:	- по информационной линии: цифровые интерфейсы передачи данных (RS485, CAN, HART), сигнальные линии систем управления (дискретные входы, выходы и т.д.) и измерения; - по питающей линии: вторичные цепи питания, слаботочных цепи и т.д.
Номинальный ток:	250 мА; 1500 мА - информационная линия (зависит от модификации) 1500 мА; 5000 мА - линия питания (зависит от модификации)

Номинальное рабочее напряжение DC (AC):	6 В (4 В), 12 В (8 В), 24 В (16 В), 30 В (20 В) - информационная линия 12 В (8 В), 24 В (16 В) - линия питания (зависит от модификации)
Степень защиты:	Модули SPD-C-x-0,25-x-1,5 и SPD-C-x-1,5-x-1,5 содержат две степени защиты по питающей линии: - первая степень выполнена на газонаполненных разрядниках с In (8/20)=20 кА - вторая степень выполнена на TVS-диодах с Prrm = 1500 Вт Модули SPD-C-x-0,25-x-5,0 и SPD-C-x-1,5-x-5,0 содержит одну степень защиты по питающей линии, выполненную на варисторах с In (8/20)=2 кА
Скорость передачи данных:	не более 1 Мбит/с
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +80 °С
Срок службы:	20 лет
Конструкция:	слотовая конструкция
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	99x17,6x113,7 мм
Вес модуля:	не более 150 г
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	18 месяцев



[Руководство по эксплуатации](#) (1,41 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)


[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

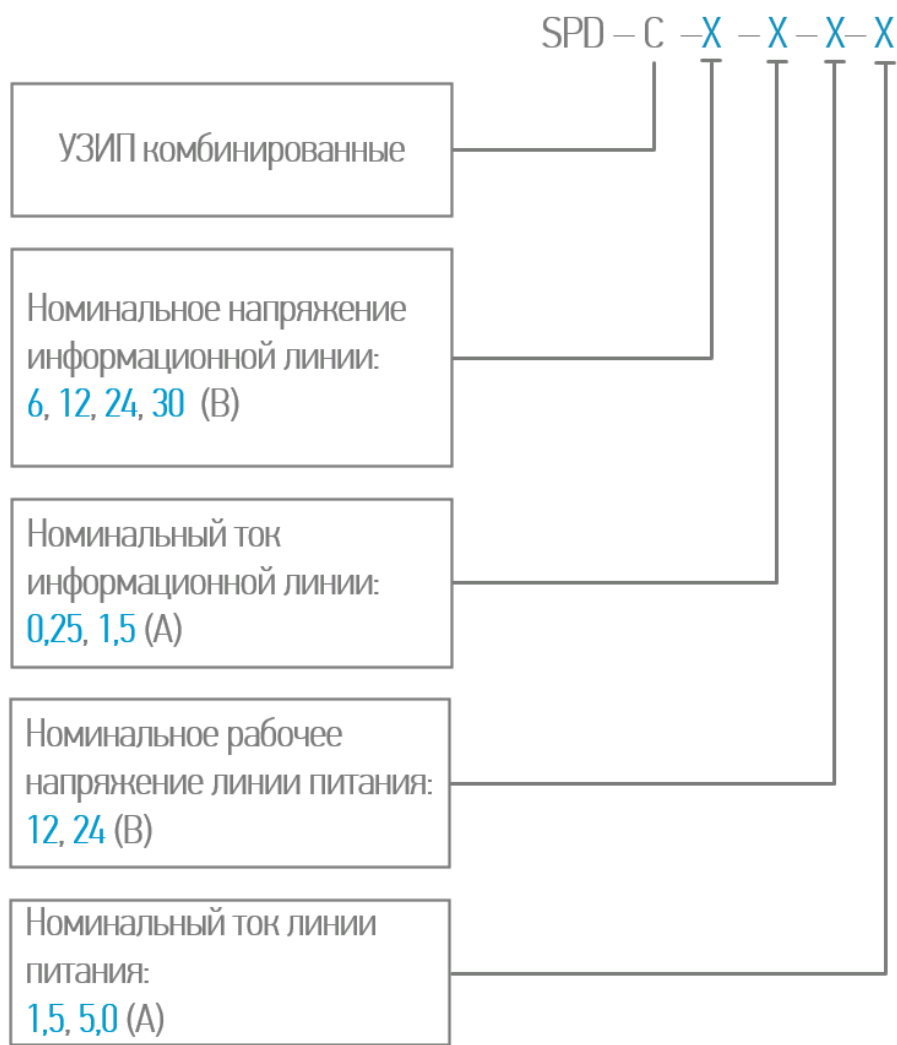

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость – 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.