


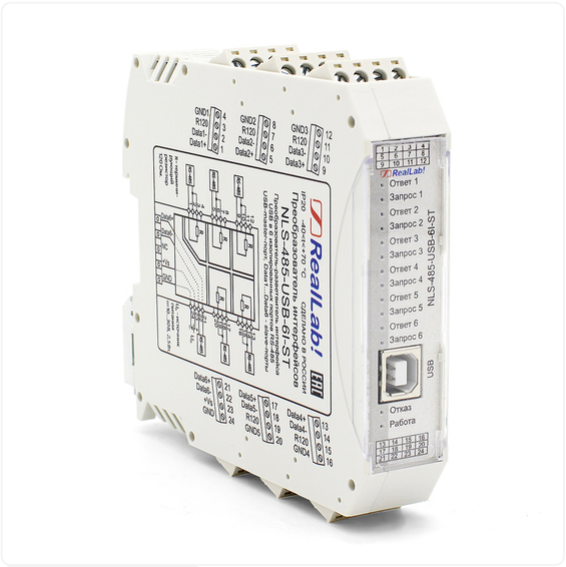

NLS-485-USB-6I-ST

Основное назначение

Преобразователь-разветвитель интерфейса USB в RS-485

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

18 544 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для преобразования интерфейса USB в RS-485 и разветвления RS-485 на гальванически изолированные фрагменты
Подключение:	6 гальванически изолированных независимых каналов RS-485
Режим работы порта USB:	master
Режим работы портов RS-485:	slave
Скорость обмена через порт RS-485, бит/с:	1200 и менее; 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Выбирается программно

Дальность связи:	дальность связи - 1,2 км
Защита от перегрузки:	имеет 5 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования
Напряжение питания:	10...30 В (DC)
Потребляемая мощность:	не более 2 Вт
Гальваническая изоляция:	имеет полную гальваническую изоляцию каналов RS-485 между собой - 2500 В;
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °С
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Степень защиты:	от воздействий окружающей среды IP20
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В х Ш х Г):	109x22,5x113 мм
Вес:	не более 150 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Преобразователь-разветвитель интерфейсов NLS-485-USB-6I-ST позволяет соединять устройства с портами USB и RS-485. Ретранслирует передаваемые запросы от ведущего (master), подключенного к порту USB, к ведомым (slave), подключенным к портам RS-485 (Data1...Data6); формат передаваемых данных не имеет значения. При этом ответы ведомых, с любого из 6 каналов, передаются только в порт USB - ведущему, и не дублируются в соседние каналы.

Руководство по эксплуатации (1,18 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка:**
Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.