


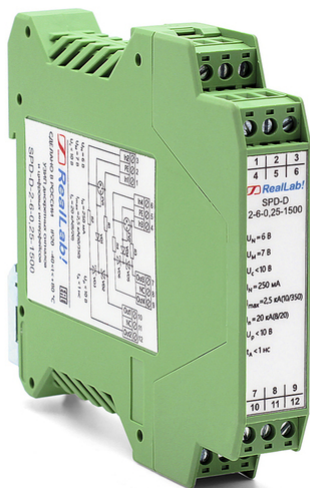

SPD-D

Основное назначение

УЗИП дискретных сигналов и цифровых интерфейсов

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

3 782 ₽ SPD-D-1 (одна пара проводов)

6 100 ₽ SPD-D-2 (две пары проводов)

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для защиты оборудования от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и т.д.)
Количество защищаемых пар проводников:	1 или 2(зависит от модификации)

Защищаемые линии:	цифровые интерфейсы передачи данных (RS485, CAN, HART); сигнальные линии систем управления (дискретные входы, выходы и т.д.) и измерения; вторичные цепи питания
Номинальный ток:	250 мА; 1500 мА; 3000 мА (зависит от модификации)
Номинальное рабочее напряжение DC (AC):	6 В (4 В); 12 В (8 В); 24 В (16 В); 30 В (20 В) (зависит от модификации)
Степень защиты:	- первая степень защиты выполнена на газонаполненных разрядниках с $I_n(8/20) = 20$ кА; - вторая степень защиты выполнена на TVS-диодах с $P_{ppm} = 1500$ Вт/3000 Вт (зависит от модификации)
Скорость передачи данных:	не более 1 Мбит/с
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +80 °С
Срок службы:	20 лет
Конструкция:	слотовая конструкция
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	99x17,6x113,7 мм
Вес модуля:	не более 150 г
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	18 месяцев



[Руководство по эксплуатации](#) (1 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)


[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

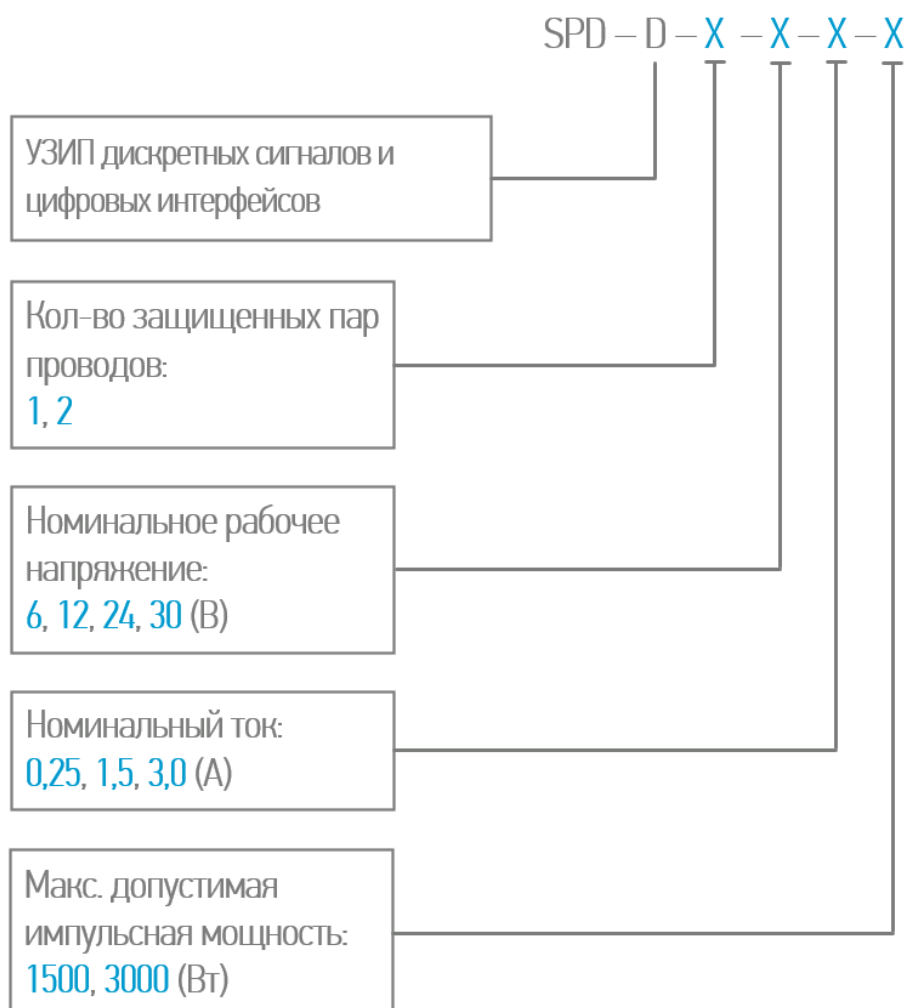

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость – 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.