


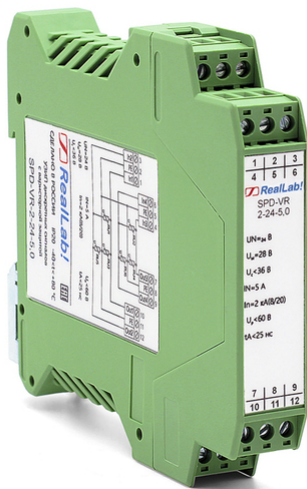

SPD-VR

Основное назначение

УЗИП дискретных сигналов с варисторной защитой

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

3 050 ₽ SPD-VR-1 (одна пара проводов)

4 636 ₽ SPD-VR-2 (две пары проводов)

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для защиты оборудования от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и т.д.)
Количество защищаемых пар проводников:	1 или 2(зависит от модификации)
Защищаемые линии:	цепи вторичного питания, слаботочные цепи

Номинальный ток:	5 А
Номинальное рабочее напряжение DC (AC):	12 В (9 В); 24 В (17 В); 30 В (21 В); 48 В (34 В) (зависит от модификации)
Степень защиты:	одна степень защиты, выполненная на варисторах $I_n(8/20) = 2 \text{ кА}$
Скорость передачи данных:	не более 0,5 Мбит/с
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +80 °С
Срок службы:	20 лет
Конструкция:	слотовая конструкция
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	99x17,6x113,7 мм
Вес модуля:	не более 150 г
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	18 месяцев



[Руководство по эксплуатации](#) (0,95 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)


[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

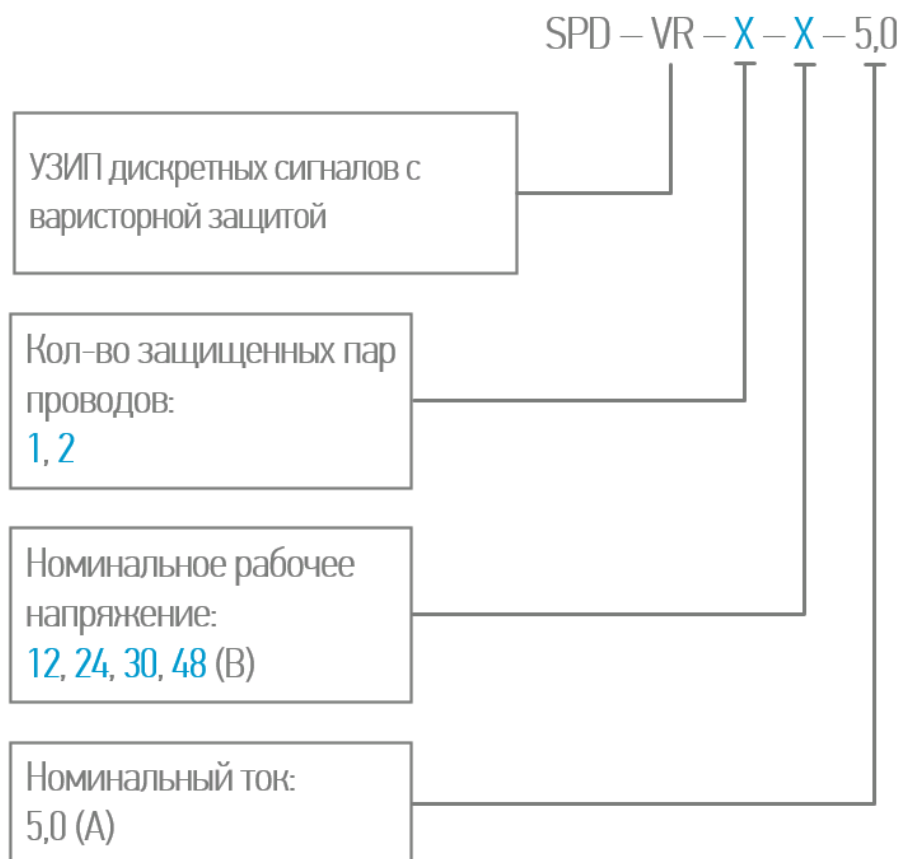

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость – 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.