



NLS-8DI-8DO-P-CAN

Основное назначение

Модуль дискретного ввода-вывода

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: стараемся отгрузить до 3 раб. дней • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

21 716 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для ввода-вывода дискретных сигналов
Подключение:	8 каналов дискретного ввода с групповой изоляцией 8 каналов дискретного вывода с интеллектуальными ключами верхнего плеча 45 В, 0,65 А
Виды защиты:	от неправильного подключения полярности источника питания, от перенапряжения и токовой перегрузки по выходу и др.


Гальваническая изоляция:	изоляция входных сигнальных цепей от цепи питания и интерфейсной части - не менее 3000 В; изоляция выходных сигнальных цепей от цепи питания и интерфейсной части - не менее 3000 В; изоляция входных сигнальных цепей от выходных сигнальных цепей - не менее 3000 В;
Уровень логического нуля:	не более 5 В
Уровень логической единицы:	9...30 В
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Интерфейс подключения:	интерфейс CAN
Протоколы:	CANopen
Питание:	от 10 до 30 В
Потребляемая мощность:	не более 2 Вт
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса CAN и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Вес:	не более 150 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Главное отличие модуля NLS-8DI-8DO-CAN от NLS-8DI-8DO-P-CAN заключается в особенностях управления нагрузкой на выходных каналах.

В модуле NLS-8DI-8DO-CAN отрицательная клемма источника питания нагрузок подключается к общей клемме Com-Dout, при этом все истоки интеллектуальных ключей объединены, а нагрузки подключаются к клеммам Doutx (на стоки интеллектуальных ключей).

В модуле NLS-8DI-8DO-P-CAN положительная клемма источника питания нагрузок подключается к общей клемме ComD+, при этом все стоки интеллектуальных ключей объединены, а нагрузки подключаются к клеммам Doutx (на истоки интеллектуальных ключей).□

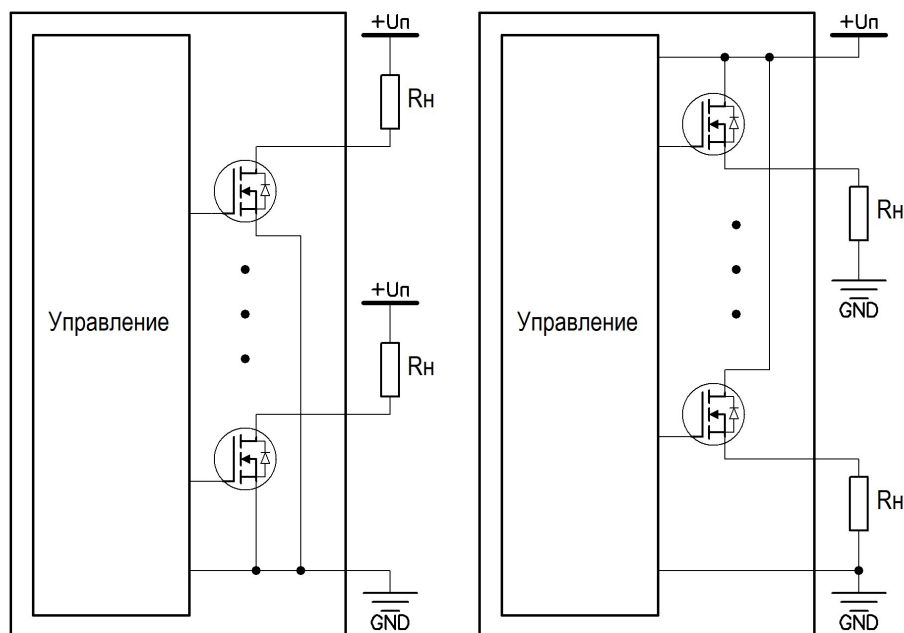

NLS-8DI-8DO-CAN

Комбинированный модуль ввода-вывода
дискретных сигналов
8 каналов с интелект. ключами
нижнего плеча

NLS-8DI-8DO-P-CAN

Комбинированный модуль ввода-вывода
дискретных сигналов
8 каналов с интелект. ключами
верхнего плеча

В комплект поставки входит шинный разъем для интерфейса CAN и питания.



[Руководство по эксплуатации](#) (2,45 МБ)



[Протокол CANopen в модулях RealLab!](#) (2,48 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.