SM-1AC

Основное назначение

Счётчик электроэнергии однофазный SM-1AC

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

10 126 ₽ -L-24

10 126 ₽ -L-230

10 980 ₽ -O-24

10 980 ₽ -O-230

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	технический учёт электроэнергии

Измеряемые параметры:	среднеквадратическое значение переменного напряжения среднеквадратическое значение переменного тока активная мощность потребленная активная энергия частота сети
Погрешность измерений:	основные погрешности измерений: напряжения ± 0,2 % тока ± 0,2 % мощности ± 0,5 % частоты сети ± 0,02 Гц
Дисплей:	двухстрочный 16-символьный LCD / OLED (в зависимости от модификации)
Регистрация:	на карту памяти стандарта MicroSD
Экспорт журналов:	на внешний USB-флеш-накопитель
Кнопки управления:	4 кнопки управления
Гальваническая изоляция:	измерительные входы (2500 В), интерфейс RS-485 (2500 В)
Интерфейс подключения:	интерфейс RS-485 с протоколом Modbus RTU
Скорости RS-485:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 бит/с; выбирается программно
Питание, В:	85...264 AC / 10...30 DC (в зависимости от модификации)
Потребляемая мощность:	не более 8,5 ВА при напряжении питания 85...264 AC не более 1,5 Вт при напряжении питания 10...30 DC
Виды защит:	пять видов защит от аварийных режимов
Температура:	температурный диапазон: от -20 до +55 °C (с LCD дисплеем) от -40 до +70 °C (с OLED дисплеем)
Код ОКПД2:	26.51.63.130
Габариты (ВхШхГ):	110x110x52 мм
Вес:	не более 350 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Счётчик электроэнергии SM-1AC предназначен для:

- измерения параметров однофазной электрической сети;
- отображения параметров активной мощности, потребленной активной энергии и частоты сети на дисплее;
- регистрация посуточно потребленной активной энергии и пользовательских событий на карту памяти стандарта MicroSD с фиксированием даты и времени;

- экспорт журналов пользовательских событий, данных и установленных настроек на USB-флеш-накопитель по запросу пользователя;
- передачи измеренных параметров по сети RS-485.

Руководство по эксплуатации (1,48 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

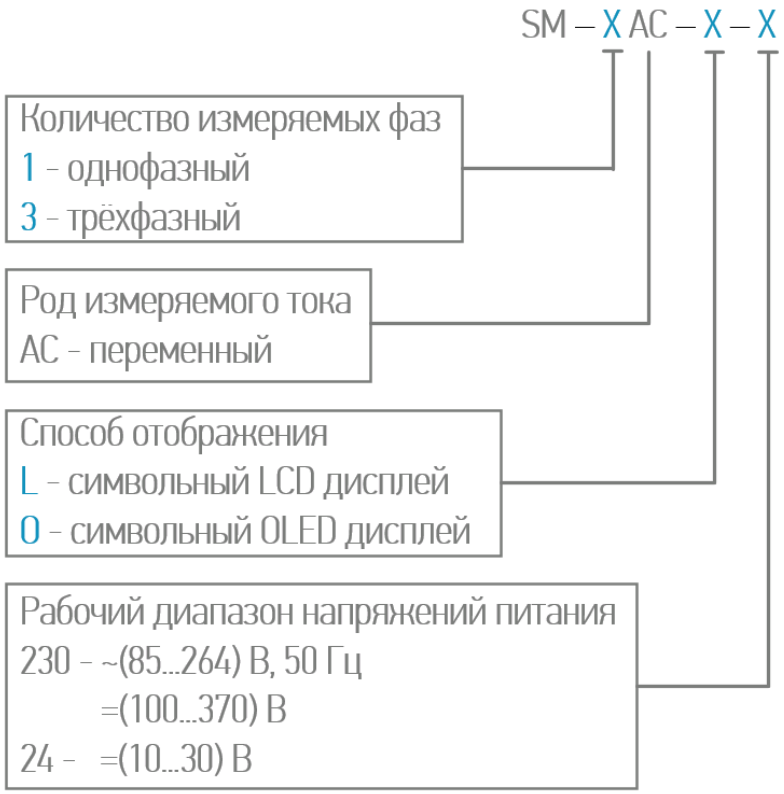

Доступна опция **лакировка:**

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.