







NLS-32DO-P

Основное назначение

Модуль дискретного ввода

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **стараемся отгружать до 3 раб. дней** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	???????????? ??? ?????? ?????????? ????????
Подключение:	32 канала дискретного вывода с интеллектуальными ключами верхнего плеча 45 В, 0,6 А
Виды защиты:	неправильного подключения полярности источника питания; превышения напряжения питания; электростатических разрядов по порту RS-485; перегрева выходных каскадов порта RS-485; короткого замыкания клемм порта RS-485;
Гальваническая изоляция:	2 гальванически изолированные группы выходов, (Dout1…Dout16 и Dout17…Dout32) - 2500 В, групп выходов между собой - 2500 В

Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C
Интерфейс подключения:	интерфейс RS-485
Протоколы:	MODBUS RTU
Питание:	от 10 до 60 В
Потребляемая мощность:	не более 1,2 Вт
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В х Ш х Г):	109x45x114 мм
Вес:	не более 350 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Главное отличие модуля NLS-32DO-P от модуля NLS-32DO заключается в особенности управления нагрузкой. В модуле NLS-32DO-P положительная клемма источника питания нагрузок подключается к общей клемме ComD+, при этом все стоки интеллектуальных ключей объединены, а нагрузки подключаются к клеммам Doutx (на истоки интеллектуальных ключей).

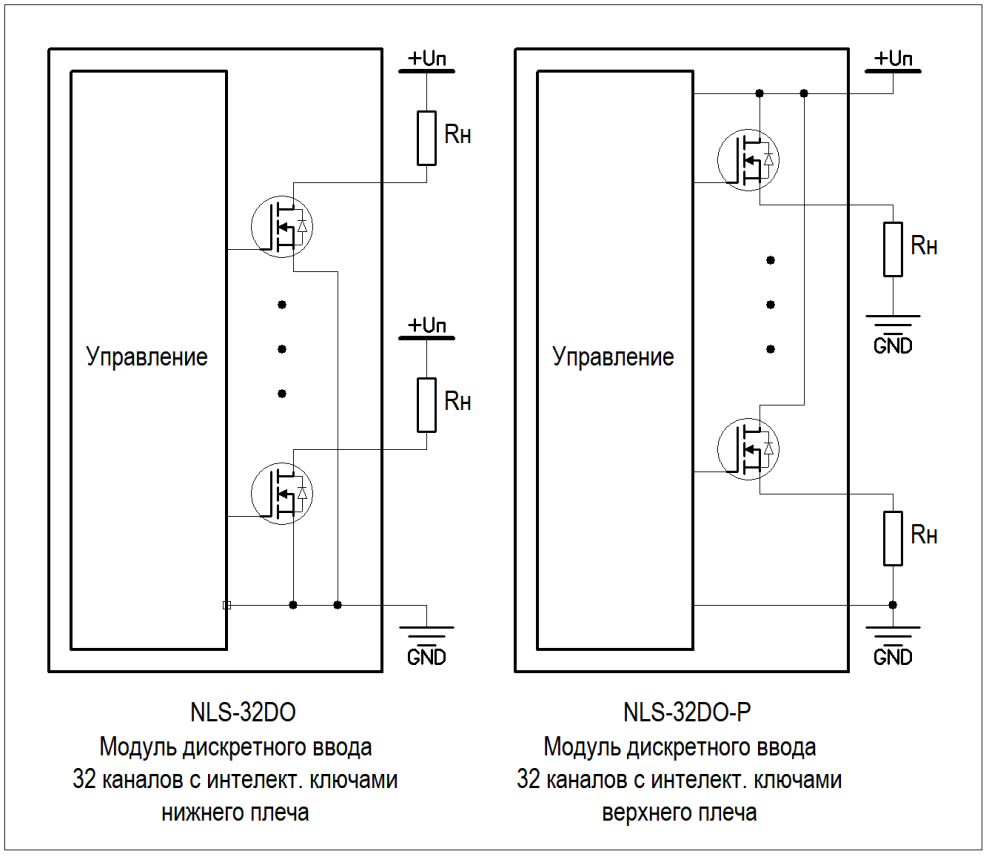

В комплект поставки входят 2 шинных разъема для интерфейса RS-485 и питания.▫

Руководство по эксплуатации (2,72 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка:**
Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.