



SPD-ETH

Основное назначение

УЗИП интерфейса Ethernet

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

9 150 Р

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для защиты оборудования от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и т.д.)
Количество защищаемых пар проводников:	4
Защищаемые линии:	линии интерфейса Ethernet
Количество защищаемых портов Ethernet:	1
Номинальный ток:	1500 мА
Номинальное рабочее напряжение DC (AC):	6 В

Степень защиты:	первая степень выполнена на газонаполненных разрядниках с $I_n (8/20)=20$ кА вторая степень выполнена на TSS-тиристорах
Скорость передачи данных:	не более 1 Гбит/с
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +80 °C
Срок службы:	20 лет
Конструкция:	слотовая конструкция
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Вес модуля:	не более 150 г
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	18 месяцев



[Руководство по эксплуатации](#) (0,85 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)


[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

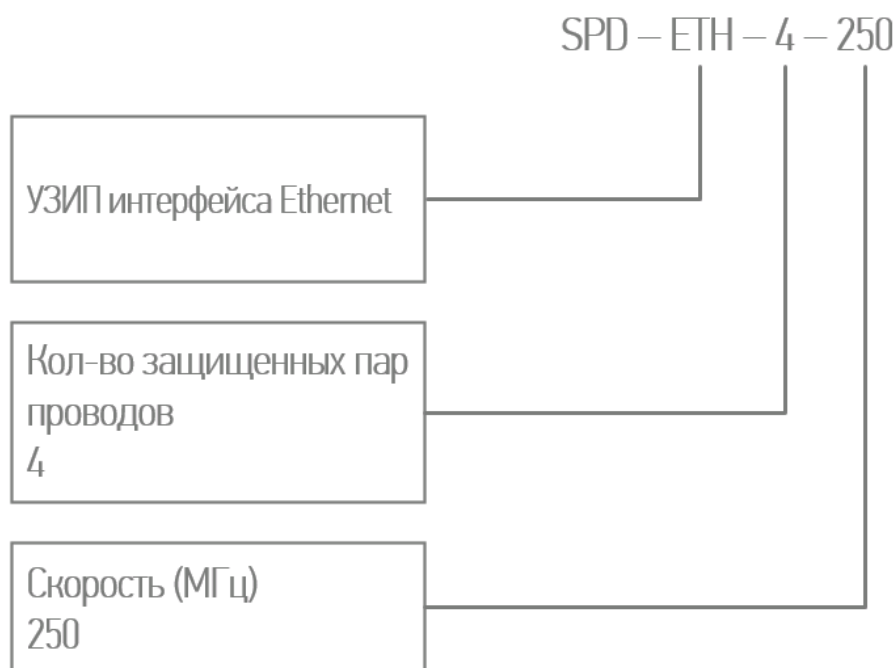

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.