



SPD-RSG

Основное назначение

УЗИП интерфейса RS-485

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

5 734 Р

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для защиты оборудования от импульсных перенапряжений (грозозащита, защита от электростатических разрядов и т.д.)
Количество защищаемых пар проводников:	1 + линия для подключения экрана кабеля
Защищаемые линии:	линии интерфейса RS-485
Номинальный ток:	250 мА
Номинальное рабочее напряжение DC (AC):	6 В (4 В)

Степень защиты:	- первая степень выполнена на газонаполненных разрядниках с I_n (8/20)=20 кА - вторая степень выполнена на TVS-диодах с $P_{ppm} = 1500 \text{ Вт} / 3000 \text{ Вт}$ (зависит от модификации)
Скорость передачи данных:	не более 10 Мбит/с
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +80 °C
Срок службы:	20 лет
Конструкция:	слотовая конструкция
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	99x17,6x113,7 мм
Вес модуля:	не более 150 г
Степень защиты:	IP20
Гарантия:	18 месяцев



[Руководство по эксплуатации](#) (1,03 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)




[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

SPD – RSG – 1 – 6 – X

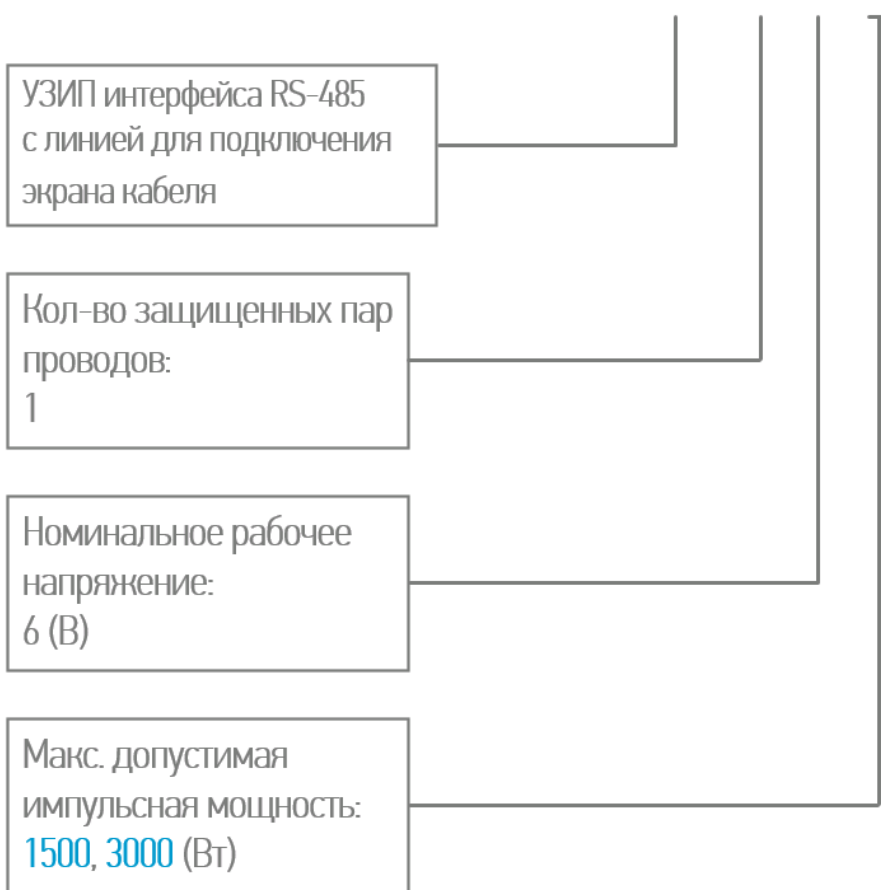

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость – 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.